

Cable trenzado plano flexible: Cobre Rojo/Cobre Estañado



BAJO DEMANDA PUEDEN FABRICARSE ROLLOS DE DIFERENTES METRAJES - **ELECTRO INDUSTRIA**




COBRE ROJO




COBRE ESTAÑADO

COBRE:

Cobre electrolítico estañado de gran pureza y máxima flexibilidad.
Gran contacto eléctrico y muy resistente a vibraciones y torsión.
Especial para protección de interferencias electro magnéticas.
Temperatura de trabajo: máximo 105 °.


Referencia COBRE ROJO	Composición Hilos Ø	Referencia COBRE ESTAÑADO	Composición Hilos Ø	Sección nominal en mm ²	Medida en mm.	Metros por Rollo	
DCM-03	170 x 0,20	DCM-03-E	170 x 0,15	3	5 x 1,0	25	1
DCM-05	283 x 0,20	DCM-05-E	283 x 0,15	5	8 x 1,0	25	1
DCM-08	453 x 0,20	DCM-08-E	453 x 0,15	8	8 x 1,5	25	1
DCM-10	566 x 0,20	DCM-10-E	566 x 0,15	10	10 x 1,5	25	1
DCM-16	906 x 0,20	DCM-16-E	906 x 0,15	16	15 x 2,0	25	1
DCM-20	1.132 x 0,20	DCM-20-E	1.132 x 0,15	20	20 x 2,0	25	1
DCM-25	1.415 x 0,20	DCM-25-E	1.415 x 0,15	25	25 x 2,0	25	1
DCM-30	1.697 x 0,20	DCM-30-E	1.697 x 0,15	30	25 x 2,4	25	1
DCM-35	1.980 x 0,20	DCM-35-E	1.980 x 0,15	35	25 x 2,8	25	1
DCM-40	2.264 x 0,20	DCM-40-E	2.264 x 0,15	40	25 x 3,0	25	1
DCM-45	2.546 x 0,20	DCM-45-E	2.546 x 0,15	45	28 x 3,5	25	1
DCM-50	2.829 x 0,20	DCM-50-E	2.829 x 0,15	50	30 x 3,5	25	1

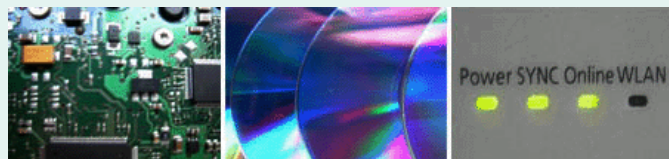

Cable trenzado plano flexible: Cobre estañado sin terminal


BAJO DEMANDA PUEDEN FABRICARSE OTRAS SECCIONES, LARGOS Y TALADROS

ELECTRO AUTO / ELECTRO INDUSTRIA

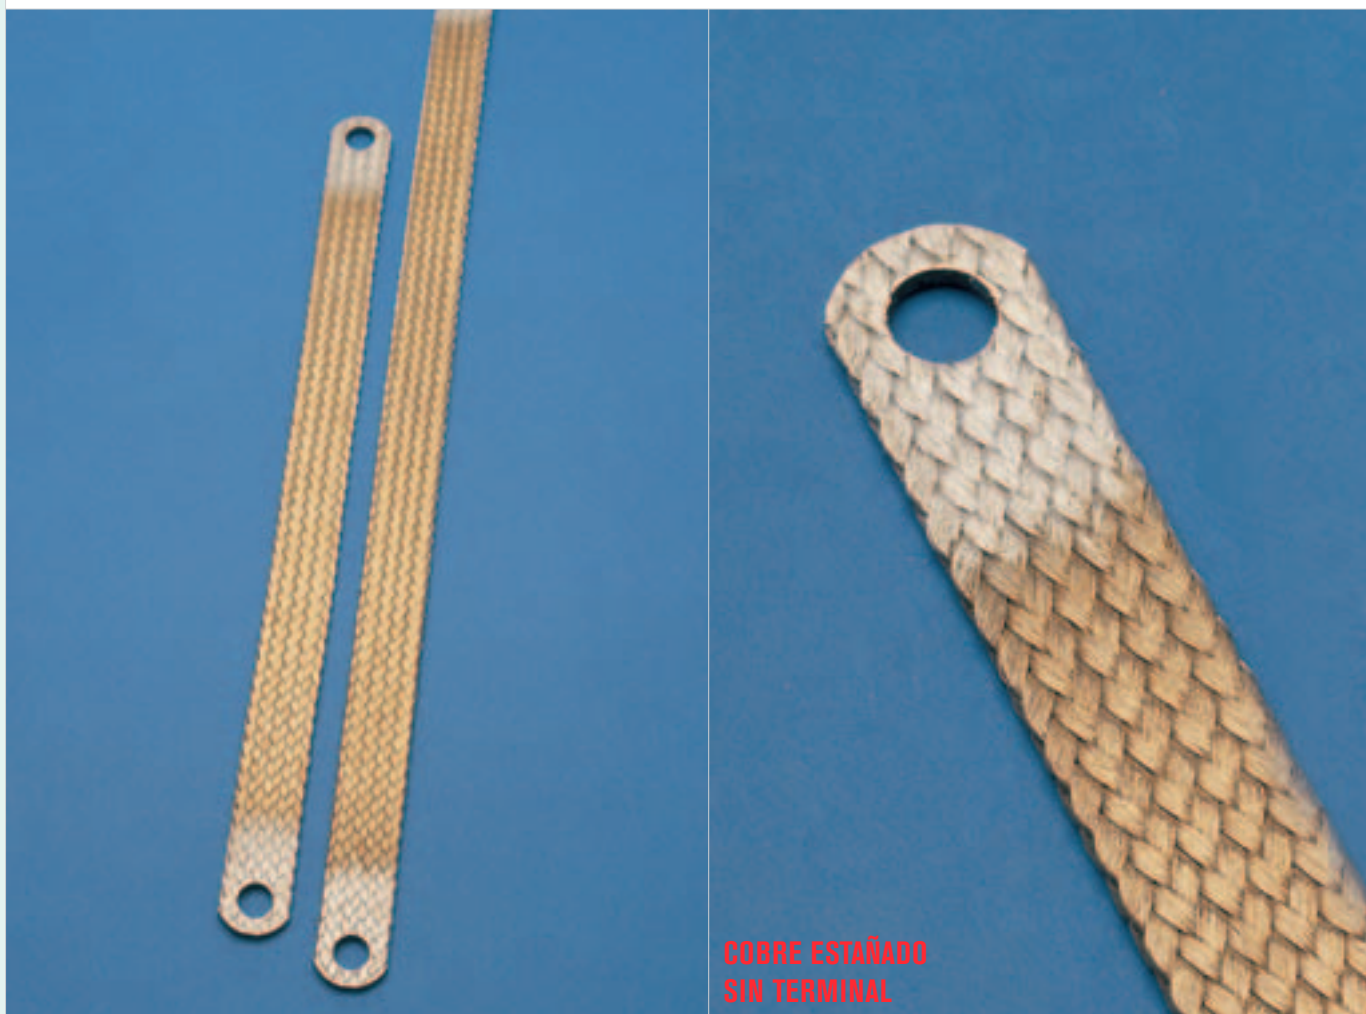


**COBRE ESTAÑADO
SIN TERMINAL**

Referencia COBRE ESTAÑADO SIN TERMINAL	Sección en mm ²	Medidas en mm.	Composición Trenza Hilos Ø	Ø Taladro en mm.	
DCM-16-E20	16	200 x 15 x 2	906 x 0,15	11	10/100
DCM-16-E25	16	250 x 15 x 2	906 x 0,15	11	10/100
DCM-16-E30	16	300 x 15 x 2	906 x 0,15	11	10/100
DCM-16-E40	16	400 x 15 x 2	906 x 0,15	11	10/100
DCM-16-E50	16	500 x 15 x 2	906 x 0,15	11	10/100
DCM-35-E20	35	200 x 25 x 2,8	1.980 x 0,15	11	10/100
DCM-35-E25	35	250 x 25 x 2,8	1.980 x 0,15	11	10/100
DCM-35-E30	35	300 x 25 x 2,8	1.980 x 0,15	11	10/100
DCM-35-E40	35	400 x 25 x 2,8	1.980 x 0,15	11	10/100
DCM-35-E50	35	500 x 25 x 2,8	1.980 x 0,15	11	10/100

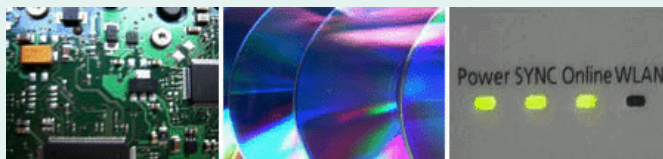

Conexiones a masa

COBRE ESTAÑADO. CON TERMINAL EN AMBOS EXTREMOS - **ELECTRO AUTO**



Batería Masa


**POLARIDAD -
TIPO CMB**



Motor Masa

TIPO CMF



Referencia BATERÍA - MASA	Referencia MOTOR - MASA	Sección en mm ²	Medidas en mm.	Composición Trenza Hilos Ø	Ø Taladro en mm.	
CMB-150-52	CMF-150-52	20	150 x 19,5 x 2	376 x 0,25	11	10/100
CMB-200-52	CMF-200-52	20	200 x 19,5 x 2	376 x 0,25	11	10/100
CMB-250-52	CMF-250-52	20	250 x 19,5 x 2	376 x 0,25	11	10/100
CMB-300-52	CMF-300-52	20	300 x 19,5 x 2	376 x 0,25	11	10/100
CMB-350-52	CMF-350-52	20	350 x 19,5 x 2	376 x 0,25	11	10/100
CMB-400-52	CMF-400-52	20	400 x 19,5 x 2	376 x 0,25	11	10/100
CMB-450-52	CMF-450-52	20	450 x 19,5 x 2	376 x 0,25	11	10/100
CMB-500-52	CMF-500-52	20	500 x 19,5 x 2	376 x 0,25	11	10/100
CMB-550-52	CMF-550-52	20	550 x 19,5 x 2	376 x 0,25	11	10/100
CMB-600-52	CMF-600-52	20	600 x 19,5 x 2	376 x 0,25	11	10/100
CMB-800-52	CMF-800-52	20	800 x 19,5 x 2	376 x 0,25	11	10/100
CMB-1000-52	CMF-1000-52	20	1000 x 19,5 x 2	376 x 0,25	11	10/100