

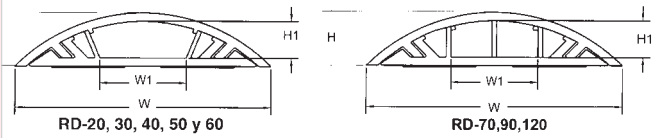


Canaletas de tipo redondo

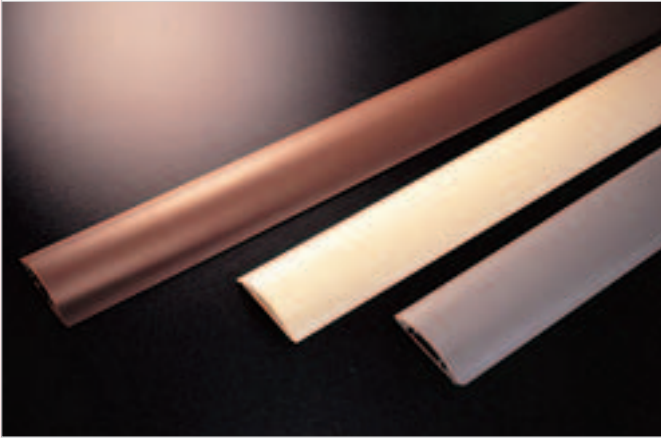

Material: PVC rígido, autoextinguible y resistente a grandes impactos.
Temperatura máxima de uso: 85° C. Color standard: ■ Gris. Colores bajo demanda: □ Blanco, ■ marfil, ■ marrón. Acabada con adhesivo de doble cara de alta calidad en la base para un pegado permanente, recomendable para instalar en suelos donde deban pasar ruedas.

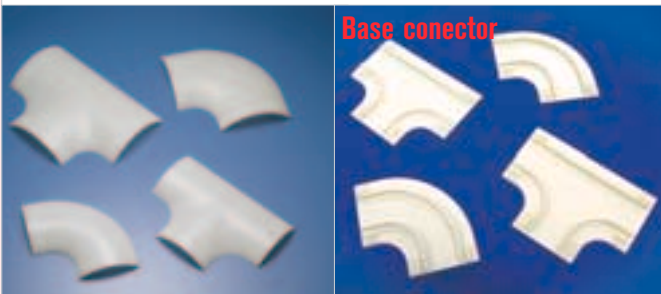

Cubierta conector:	Base conector:
Plano RDM-20	Plano RBM-260
Ángulo exterior..... RDO-20	Ángulo exterior..... RBO-60
Tipo "T"..... RDT-20	Tipo "T"..... RBT-60
Tipo "L"..... RDL-20	Tipo "L"..... RBL-60
Ángulo interior..... RDI-20	Ángulo interior..... RBI-60
Pieza final..... RDE-20	Pieza final..... RBE-60




TIPO ANTIGUO



TIPO NUEVO

Ref.	Dimensiones mm.				Largo	Conector
	W	W1	H	H1		
RD-20	20	8	6	4	1 m	RDT-20, RDM-20
RD-20BN	20	8	6	4	1 m	RDI-20, RDO-20
RD-20MW	20	8	6	4	1 m	RDL-20, RDE-20
RD-20LX	20	8	6	4	1 m	RBL-20, RBT-20
RD-20DX	20	8	6	4	1 m	
RD-30	30	11	8	6	1 m	RDT-30, RDM-30
RD-30BN	30	11	8	6	1 m	RDI-30, RDO-30
RD-30MW	30	11	8	6	1 m	RDL-30, RDE-30
RD-30LX	30	11	8	6	1 m	RBL-30, RBT-30
RD-30DX	30	11	8	6	1 m	
RD-40	40	16	9.5	7	1 m	RDT-40, RDM-40
RD-40BN	40	16	9.5	7	1 m	RDI-40, RDO-40
RD-40MW	40	16	9.5	7	1 m	RDL-40, RDE-40
RD-40LX	40	16	9.5	7	1 m	RBL-40, RBT-40
RD-40DX	40	16	9.5	7	1 m	
RD-50	50	20	11	8	1 m	RDT-50, RDM-50
RD-50BN	50	20	11	8	1 m	RDI-50, RDO-50
RD-50MW	50	20	11	8	1 m	RDL-50, RDE-50
RD-50LX	50	20	11	8	1 m	RBL-50, RBT-50
RD-50DX	50	20	11	8	1 m	
RD-60	60	30	13	9	1 m	RDT-60, RDM-60
RD-60BN	60	30	13	9	1 m	RDI-60, RDO-60
RD-60MW	60	30	13	9	1 m	RDL-60, RDE-60
RD-60LX	60	30	13	9	1 m	RBL-60, RBT-60
RD-60DX	60	30	13	9	1 m	
RD-70	70	40	15	10	1 m	RDT-70, RDM-70
RD-70BN	70	40	15	10	1 m	RDI-70, RDO-70
RD-70MW	70	40	15	10	1 m	RDL-70, RDE-70
RD-70LX	70	40	15	10	1 m	RBL-70, RBT-70
RD-70DX	70	40	15	10	1 m	
RD-90	90	45	19	15	1 m	RDT-90, RDM-90
RD-90BN	90	45	19	15	1 m	RDI-90, RDO-90
RD-90MW	90	45	19	15	1 m	RDL-90, RDE-90
RD-90LX	90	45	19	15	1 m	RBL-90, RBT-90
RD-90DX	90	45	19	15	1 m	
RD-120	120	70	25	21	1 m	RDT-120, RDM-120
RD-120BN	120	70	25	21	1 m	RDI-120, RDO-120
RD-120MW	120	70	25	21	1 m	RDL-120, RDE-120
RD-120LX	120	70	25	21	1 m	RBL-120, RBT-120
RD-120DX	120	70	25	21	1 m	

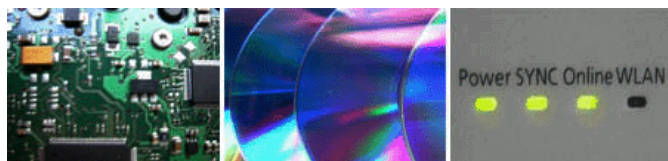

Canaleta flexible serie SRD




Material: PVC.


Color standard: ■ Gris.

Colores bajo demanda: □ Blanco, ■ marfil, ■ marrón.

PVC blando. Envasado en rollo para más fácil almacenaje y corte del largo necesario. Para aplicaciones temporales o permanentes. Se puede suministrar con el adhesivo de doble cara.

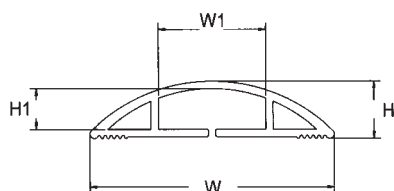


SRD-65

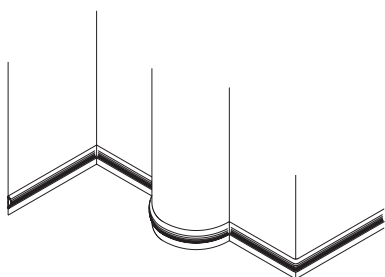


Ref.	Dimensiones mm.				
	W	W1	H	H1	Largo
SRD-25	25.4	7.4	5.8	3.8	183 cm
SRD-25BN	25.4	7.4	5.8	3.8	183 cm
SRD-25MW	25.4	7.4	5.8	3.8	183 cm
SRD-25BK	25.4	7.4	5.8	3.8	183 cm
SRD-50	50.8	14.8	11.6	7.8	183 cm
SRD-50BN	50.8	14.8	11.6	7.8	183 cm
SRD-50MW	50.8	14.8	11.6	7.8	183 cm
SRD-50BK	50.8	14.8	11.6	7.8	183 cm
SRD-65	66	19	15.3	10.9	183 cm
SRD-65BN	66	19	15.3	10.9	183 cm
SRD-65MW	66	19	15.3	10.9	183 cm
SRD-65BK	66	19	15.3	10.9	183 cm
SRD-75	76.2	22	17.4	11.6	183 cm
SRD-75BN	76.2	22	17.4	11.6	183 cm
SRD-75MW	76.2	22	17.4	11.6	183 cm
SRD-75BK	76.2	22	17.4	11.6	183 cm
SRD-100	101.6	29.4	23.2	15.4	183 cm
SRD-100BN	101.6	29.4	23.2	15.4	183 cm
SRD-100MW	101.6	29.4	23.2	15.4	183 cm
SRD-100BK	101.6	29.4	23.2	15.4	183 cm
SRD-251	25.4	7.4	5.8	3.8	1 m
SRD-251BN	25.4	7.4	5.8	3.8	1 m
SRD-251MW	25.4	7.4	5.8	3.8	1 m
SRD-251BK	25.4	7.4	5.8	3.8	1 m
SRD-501	50.8	14.8	11.6	7.8	1 m
SRD-501BN	50.8	14.8	11.6	7.8	1 m
SRD-501MW	50.8	14.8	11.6	7.8	1 m
SRD-501BK	50.8	14.8	11.6	7.8	1 m
SRD-651	66	19	15.3	10.9	1 m
SRD-651BN	66	19	15.3	10.9	1 m
SRD-651MW	66	19	15.3	10.9	1 m
SRD-651BK	66	19	15.3	10.9	1 m
SRD-751	76.2	22	17.4	11.6	1 m
SRD-751BN	76.2	22	17.4	11.6	1 m
SRD-751MW	76.2	22	17.4	11.6	1 m
SRD-751BK	76.2	22	17.4	11.6	1 m
SRD-1001	101.6	29.4	23.2	15.4	1 m
SRD-1001BN	101.6	29.4	23.2	15.4	1 m
SRD-1001MW	101.6	29.4	23.2	15.4	1 m
SRD-1001BK	101.6	29.4	23.2	15.4	1 m

CON BASE ADHESIVA - CON BASE ADHESIVA - CON BASE ADHESIVA

CON BASE ADHESIVA - CON BASE ADHESIVA - CON BASE ADHESIVA

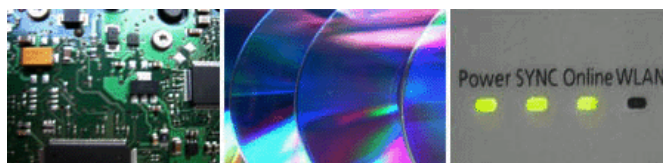


Canaleta de tipo "redondo"




Material: PVC rígido, autoextinguible y resistente a grandes impactos.
Temperatura máxima: 85° C. Color standard: ■ Gris. Colores bajo demanda:
□ Blanco, ■ marfil, ■ marrón. Acabada con adhesivo de doble cara de alta calidad en la base para un pegado permanente, recomendable para instalar en suelos donde deban pasar ruedas.

Ref.	Dimensiones mm.				Largo
	W	W1	H	H1	
RDA-30	28.8	11.0	7.4	5.2	1 m
RDA-30BN	28.8	11.0	7.4	5.2	1 m
RDA-30MW	28.8	11.0	7.4	5.2	1 m
RDA-30LX	28.8	11.0	7.4	5.2	1 m
RDA-30DX	28.8	11.0	7.4	5.2	1 m
RDA-40	38.5	18.8	11.5	8.5	1 m
RDA-40BN	38.5	18.8	11.5	8.5	1 m
RDA-40MW	38.5	18.8	11.5	8.5	1 m
RDA-40LX	38.5	18.8	11.5	8.5	1 m
RDA-40DX	38.5	18.8	11.5	8.5	1 m
RDA-50	50.0	20.3	12.3	8.8	1 m
RDA-50BN	50.0	20.3	12.3	8.8	1 m
RDA-50MW	50.0	20.3	12.3	8.8	1 m
RDA-50LX	50.0	20.3	12.3	8.8	1 m
RDA-50DX	50.0	20.3	12.3	8.8	1 m
RDA-60	60.0	33.3	13.8	10.7	1 m
RDA-60BN	60.0	33.3	13.8	10.7	1 m
RDA-60MW	60.0	33.3	13.8	10.7	1 m
RDA-60LX	60.0	33.3	13.8	10.7	1 m
RDA-60DX	60.0	33.3	13.8	10.7	1 m



Canaleta de una sola pieza



Ref.	Dimensiones mm.					Largo	Para conector
	H	H1	W	W1			
RTF10WE	10.8	8.2	13.1	11.6	1.5 m	RTFL-10WE	Tipo "L"
						RTFI-10WE	Interior
						RTFO-10WE	Tipo "T"
						RTFM-10WE	Plano

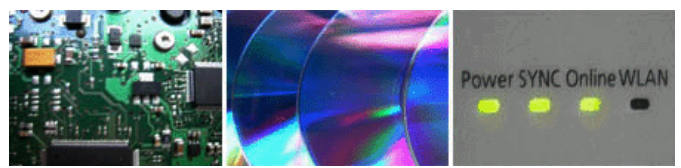

Protege-cables decorativo

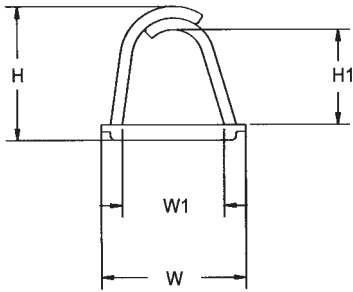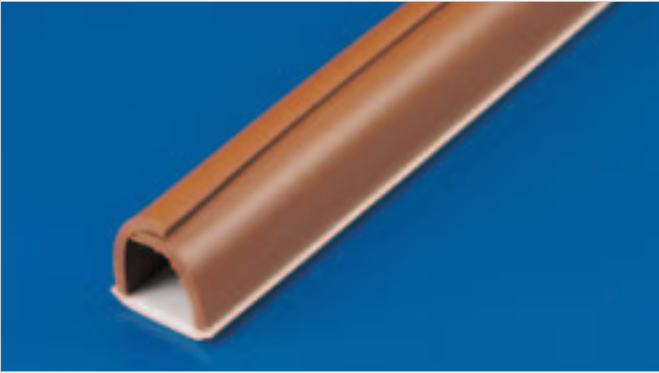



Material: PVC.

Base rígida de PVC con adhesivo a doble cara. Cuerpo blando con apertura para inserción del cable. Para cables hasta 10 mm.

Color: ■ Marrón.

Ref.	Dimensiones mm.				Largo
	W	W1	H	H1	
RSD-10	15	10.5	13.8	9.8	1 m

Tapa-cables

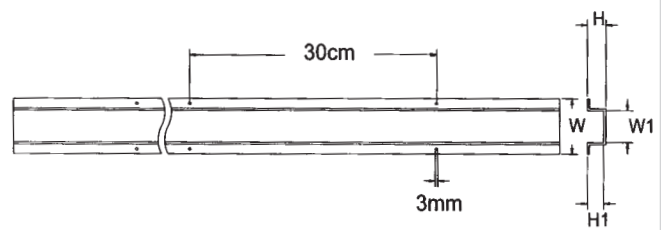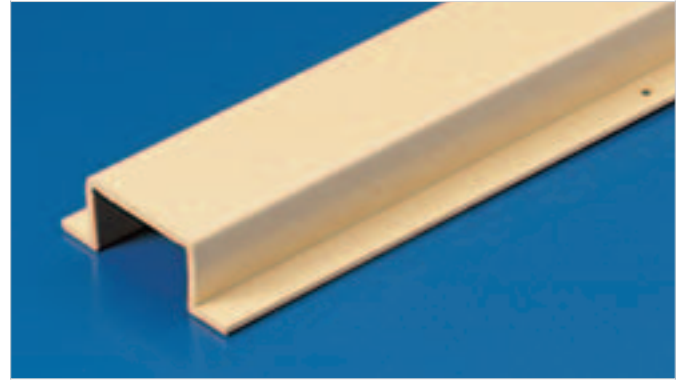

Material: PVC. Color: ■ Crema.

Ref.	Dimensiones mm.				Largo
	W	W1	H	H1	
CD-3820	67.2	38	22.3	19.8	1.2 m